



Flex-snegle


En flex-snegl af en ordentlig kvalitet er andre transport- og udfodringsystemer overlegen hvad angår styrke og driftssikkerhed.

Er kvaliteten af selve sneglespiralen i orden, og er motor/gear enheden af en ordentlig kvalitet, finder man ikke et system, som kan transportere pelleterede produkter mere driftssikkert og over så store afstande som en flex-snegl.

Til særligt krævende opgaver kan sneglesystemerne leveres med rør i stål.

Drivenheden, som benyttes til flex-sneglene, består af en driftssikker motor og et livstidssmurt gear.

Et bredt program af tilbehør og modelvarianter gør det muligt at løse selv de mest komplicerede opgaver indenfor transport og udfodring enkelt og effektivt.

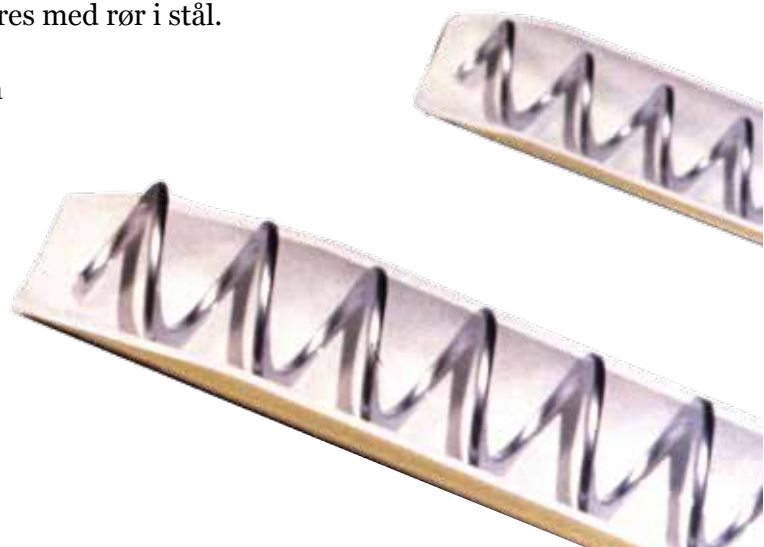

DACS
INNOVATION IN VENTILATION

Falkevej 18 +45 7577 1922
8766 Nr. Snede mail@dacs.dk
Denmark www.dacs.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	55 mm	75 mm	90 mm	125 mm
Radius	1,8 m/3 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Maksimum længde	77 m	61 m	46 m	46 m
Motor	0,5 hk 0,37 kW	1 hk 0,75 kW	1 hk 0,75 kW	1,5 hk 1,1 kW
Kapacitet	450 kg/t	1300 kg/t	2700 kg/t	6000 kg/t



DACS
INNOVATION IN VENTILATION

Falkevej 18 +45 7577 1922
8766 Nr. Snede mail@dacs.dk
Denmark www.dacs.dk